



IN SPORTELLI UNITARI

Copyright © 2014 – 2015 JetLab S.r.l. Tutti i diritti riservati

Skype4i è un marchio di JetLab S.r.l.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e il logo di Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation in U.S. e/o altri paesi.

Java e tutti i marchi base di Java e loghi sono marchi o marchi registrati di SunMicrosystems, Inc. in the U.S. e/o altri paesi.

UNIX è un marchio registrato in U.S. e in altri paesi rilasciati esclusivamente Attraverso X/Open Company Limited.

IBM server, IBM i5 iSeries 400, OS/400, IBM i, , i5/OS per Power Systems, AS/400 sonomarchi di IBM Corporation, U.S.

Altri nomi di aziende, prodotti e servizi che devono essere rappresentati da un doppio asterisco (**), possono essere marchi o marchi di servizio o altro.

Sommario

Descrizione generale	3
Requisiti	3
Procedura di notifica	4

Descrizione generale

Questa White Paper mostra come mandare via Skype una notifica per avvisare che un file in Spool è stato convertito in un documento Pdf e che questi è pronto per essere consultato.

La conversione del file in Spool in un documento Pdf avviene con il prodotto **GPL4i** con il quale **Skype4i** è integrato.

Requisiti

Questi i requisiti che devono essere rispettati per poter completare con esito positivo le attività proposte nel documento

- Siano state svolte le attività proposte nella White Paper
[http://www.jetlab.com/downloads/gpl4i/
GPL4i-V2R0M0-WP005_Conversione_Spool_in_PDF_personalizzato.pdf](http://www.jetlab.com/downloads/gpl4i/GPL4i-V2R0M0-WP005_Conversione_Spool_in_PDF_personalizzato.pdf)
- Siano state svolte le attività proposte nella White Paper
[http://www.jetlab.com/downloads/skype4i/
Skype4i-V2R0M0-WP001_Installazione.pdf](http://www.jetlab.com/downloads/skype4i/Skype4i-V2R0M0-WP001_Installazione.pdf)
- Sia stata modificata la seguente Job Description
CHGJOB JOB(R4SP020000) INLLIBL(R4SK020000 R4SP020000 JTJT040000
JTTSK010000 QTEMP QGPL)

Procedura di notifica

In questo capitolo viene descritto come modificare la procedura di conversione QPDSPLIB per poter inviare una notifica via Skype al termine della produzione del documento Pdf.

___ Passo 1

Attivare il runtime

Collegarsi con l'utente R4SP020000 al IBM i e lanciare i seguenti comandi:

```
STRSBS SBSD(JTJT040000)
```

___ Passo 2

Attivare la Device remota


Attivare il programma *R400RemoteController*:

Avvio/Tutti i programmi/R400 Remote Controller/R400 Remote Controller

oppure


cliccando sull'icona presente su Desktop

viene mostrata la seguente finestra:

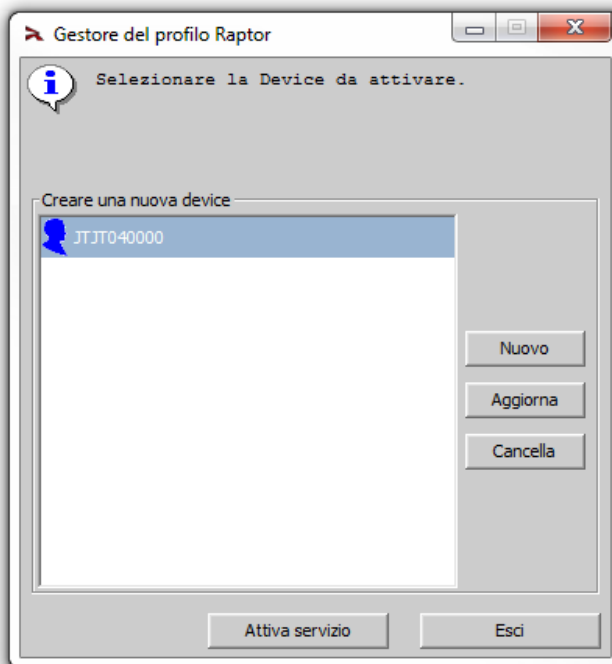

Selezionare la *R400Device* che si vuole attivare e premere il pulsante Attiva Servizio.

Viene mostrata la seguente finestra di collegamento:

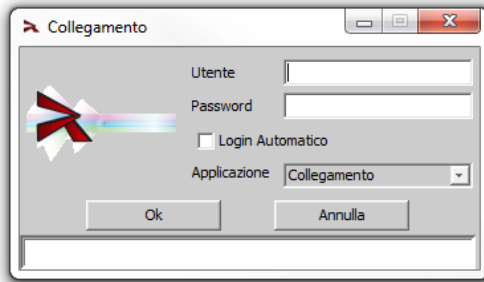

Se nella finestra di collegamento viene premuto il tasto Annulla o se il collegamento non è riuscito, viene comunque visualizzata l'icona *R400Device* ma il suo stato è "rosso" ossia non attiva.



Diversamente dopo aver fornito un utente IBM i, nella barra di avvio programmi appare una icona verde quando la *R400Device* diventa attiva:



Passo 3

Aggiungere alla procedura QPDSPLIB una azione di tipo *ALERT

Avviare il gestore delle procedure di conversione lanciando il seguente comando:

```
WRKR4SPL
```

viene mostrato l'elenco delle procedure di conversione installate.

```
Seq  Nome procedura
 10  QPDSPLIB
 20  DEFAULT_132_066
```

Selezionare la procedura QPDSPLIB con l'opzione

A=Azioni

Premere

F6=Nuova azione

E aggiungere una azione di tipo *ALERT

Viene mostrato l'elenco delle azione già assegnate all'evento *END.

Premere il tasto funzione

F10=Gestione azioni

Per mostrare tutte le azioni disponibili per la procedura e selezionare l'azione alert realizzata in precedenza.

La sequenza delle azioni svolte dall'evento *END deve essere la seguente:

```
Elenco azioni
Nome procedura. .: QPDSPLIB
Nome evento . . .: *END
Immettere le opzioni e premere Invio.
  2=Modifica 4=Rimuovi azione A=Gestione attributi
O Seq  Tipo azione Nome azione
_  _1  *ATTRIBUTE  attribute
_  _2  *CONTAINER  container
_  _3  *SERVICE   service
_  _4  *ALERT      alert
```

Passo 6

Attivare la procedura

Produrre nel sistema un file in Spool chiamato QPDSPLIB lanciando il seguente comando:

```
DSPLIB LIB(QGPL) OUTPUT(*PRINT)
```

Accedere all'elenco dei file in spool e selezionare il file QPDSPLIB con l'opzione 2 e modificare il parametro Stampante

```
Stampante . . . . . JTJT040000
```

Quindi rispondere alla richiesta di caricamento modulo *STD selezionando lo stesso file QPDSPLIB con l'opzione 7 e rispondere con I=Ignorare al messaggio

```
Risposta . . . I
```

Passo 7

Verificare che il documento

```
c:/gpl4iut/temp/QPDSPLIB_<serial>.pdf
```

sia stato generato e che un messaggio di avviso sia stato inviato via Skype dal PC dove è stata avviata la Device JTJT040000.

